

課題の回答

- 取引先 B_i からの注文料を△増やした場合、新しい問題の目的関数の最小値 $(y^*)_i'$ は $\bar{z}' = \bar{z} + \Delta(y^*)_i'$ となる。ただし、 \bar{z}' は双対問題の最適解 y^* の要素である。よって、コスト増を最小に抑えるためには $\min_i(y^*)_i'$ を与える B_i への注文料を増やせばよい。
- 実際に計算すると、 $y^* = (0, 3, 0, 4, 3)$ となるため、 $(y^*)_1', (y^*)_3'$ が最小値0をとる。よって、取引先1または3が解。

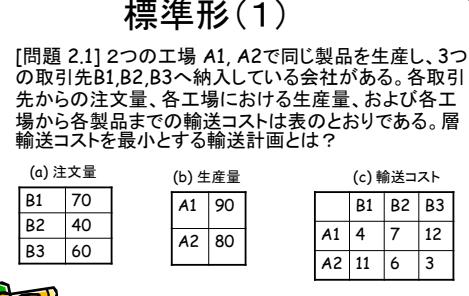

標準形(1)																								
<ul style="list-style-type: none"> [問題 2.1] 2つの工場 A1, A2で同じ製品を生産し、3つの取引先B1,B2,B3へ納入している会社がある。各取引先からの注文量、各工場における生産量、および各工場から各製品までの輸送コストは表のとおりである。層輸送コストを最小とする輸送計画とは？ 																								
(a) 注文量	(b) 生産量	(c) 輸送コスト																						
<table border="1"> <tr> <td>B1</td><td>70</td></tr> <tr> <td>B2</td><td>40</td></tr> <tr> <td>B3</td><td>60</td></tr> </table>	B1	70	B2	40	B3	60	<table border="1"> <tr> <td>A1</td><td>90</td></tr> <tr> <td>A2</td><td>80</td></tr> </table>	A1	90	A2	80	<table border="1"> <tr> <td></td><td>B1</td><td>B2</td><td>B3</td></tr> <tr> <td>A1</td><td>4</td><td>7</td><td>12</td></tr> <tr> <td>A2</td><td>11</td><td>6</td><td>3</td></tr> </table>		B1	B2	B3	A1	4	7	12	A2	11	6	3
B1	70																							
B2	40																							
B3	60																							
A1	90																							
A2	80																							
	B1	B2	B3																					
A1	4	7	12																					
A2	11	6	3																					
2011/11/15	Katsuyoshi Iida (c)																							

標準形(2)

- 工場 A_i から取引先 B_j へ輸送する量を x_{ij} (単位) とすると、この問題は

$$\text{目的函数: } \frac{4x_{11} + 7x_{12} + 12x_{13} + 11x_{21} + 6x_{22} + 3x_{23}}{\rightarrow \text{最小化}} \text{制約条件}$$

$$\text{制約条件: } x_{11} + x_{21} = 70 \quad x_{11} + x_{12} + x_{13} = 90$$


$$\frac{x_{12} + x_{22} = 40}{x_{21} + x_{22} + x_{23} = 80}$$

$$x_{13} + x_{23} = 60 \quad x_{ij} \geq 0 \quad (i=1,2; j=1,2,3)$$

2011/11/15

Katsuyoshi Iida (c)

4




• • •

1

	B	C	D	E	F	G	H
1	y1	y2	v3	v4	v5	y6	
2	実測	0	0	0	4	9	
3	目的の開閉	70	40	60	80	B0	
4	測定の条件	1	0	0	1	0	4
5	測定の条件	0	1	0	1	0	7
6	0	0	1	1	0		12
7	1	0	0	0	0	1	11
8	0	1	0	0	1	0	6
9	0	0	1	0	0	1	3
10							
11	0	120	0	360	240	200	
12	0	0	0	4	0	4	
13	0	3	0	4	0	7	
14	0	0	0	4	0	4	
15	0	0	0	0	0	3	
16	0	3	0	0	0	3	
17	0	0	0	0	0	3	
18	0	0	0	0	0	3	

エケ

5



エケ


5

The screenshot shows a Microsoft Excel window with the following details:

- Formula Bar:** Displays the formula `=SUM(C28:H28)`.
- Table Data:** A table of data spanning columns C through H and rows 28 to 33. The data includes:

	x11	x12	x13	x21	x22	x23	
19. 目的別合計	4	7	12	11	6	3	
20. 割合	1	0	0	1	0	0	70
21. 合計	0	1	0	0	1	0	60
22. 割合	0	0	1	0	0	1	90
23. 合計	1	1	1	0	0	1	100
24. 割合	0	0	0	1	1	0	80
25. 合計	280	140	0	0	120	180	720
26. 割合	70	0	0	0	0	0	70
27. 合計	0	20	0	0	20	60	40
28. 割合	0	0	0	0	0	0	60
29. 合計	70	20	0	0	0	0	90
30. 割合	0	0	0	0	20	60	80
- Status Bar:** Shows the address bar with `A1` and other status information.

6




6

ネットワーク計画法

・最短路問題

- 節点Aから節点G間で最短で行くための経路を求めよ。ただし、枝に与えられた値はその枝の長さを表す。



2011/11/15


Katsuyoshi Iida (c)

7

ネットワーク計画法

・最大流問題

- 節点Aから節点Fまで最大どれだけの流量を流すことが出来るか。ただし、枝に与えられた値はその枝の容量を示す。



2011/11/15


Katsuyoshi Iida (c)

8

ネットワーク計画問題

・最小費用流問題

- 全ての節点における需要量・供給量を満足しつつコストを最小にするにはどうしたらよいのか。(枝の値=(コスト、容量)、節点に与えられた値=供給量(正)、需要量(負))




2011/11/15

Katsuyoshi Iida (c)

9

最短路問題(1)

- [問題3.1] 節点Aから節点E間で最短で行くための経路を求めよ。ただし、枝に与えられた値はその枝の長さを表す。



Katsuyoshi Iida (c)

10

2011/11/15

最短路問題(2)

定式化

- 与えられたグラフ $G=(V,E)$ において、接点の数 $|V|=n$ 、枝の数 $|E|=m$ とする。枝 (i,j) の長さを a_{ij} とし、経路の

始まりの点 _____ を $s \in V$
終わりの点 _____ を $t \in V$

定式化

目的関数 :	$\sum_{(i,j) \in E} a_{i,j} x_{i,j} \rightarrow \text{最小化}$
制約条件 :	$\sum_{(s,j) \in E} x_{s,j} - \sum_{(i,s) \in E} x_{i,s} = 1$ $\sum_{(v,j) \in E} x_{v,j} - \sum_{(i,v) \in E} x_{i,v} = 0 \quad (v \neq s, t)$ $\sum_{(t,j) \in E} x_{t,j} - \sum_{(j,t) \in E} x_{j,t} = -1$ $x \geq 0$

11

最短路問題(3)

- x_{ij}
 - 経路が枝 i,j を包含 $\rightarrow 1$
 - 経路が枝 i,j を包含せず $\rightarrow 0$
- 目的関数
 - 経路に含まれる _____ を最小とする
- 制約条件
 - 各制約条件の一つ目の和 =
 - 注目している節点から _____
 - 各制約条件の二つ目の和 =
 - 注目している節点に _____
 - 始点では、その差が1、終点では-1、その他の節点では0

これより、線形計画問題としてシンプレックス法を用いて
解くことが可能

2011/11/15

Katsuyoshi Iida (c)

12

最短路問題(4) ダイクストラのアルゴリズム

Dijkstra's algorithm

- 枝に長さが与えられたグラフ $G=(V,E)$ と一つの始点 $s \in V$ が与えられたとき、始点から任意の節点への最短路を求めるアルゴリズム
- 木 (tree)
 - ・閉路(ループ)を持たないグラフ。特にあるグラフ $G=(V,E)$ に対して全ての節点を含む木をスパニングツリー(spanning tree)という
- 最短路木
 - ・一つの接点から各接点への最短路からなるスパニングツリー

EthernetにおけるSpanning Tree Protocol (STP):
IEEE 802.1d (ループ解決)

2011/11/15

Katsuyoshi Iida (c)

13

最短路問題(5) ダイクストラのアルゴリズム

- ・始点から順に隣接する節点にラベルをつけてながら最短路木をグラフ全体に張る
- ・ (Step 0)
 - 初期状態を設定する
 - $S=\{s\}$, $d(s)=0$, $d(i)=\infty$ for all $i \in V \setminus S$
- ・ (Step 1)
 - $S=V$ なら終了。そうでないならば S を除外した V から $d(i)$ が最小の i を選択し、 i とする。つまり $d(i)=\min(d(i) | i \in V \setminus S)$
- ・ (Step 2)
 - $S \leftarrow S \cup \{i\}$ とする。 $(i,j) \in E$ である全ての $j \notin S$ に対して $d(j) > d(i) + a_{i,j}$ ならば $d(j) \leftarrow d(i) + a_{i,j}$, $p(j) \leftarrow i$ とする。
- ・ (Step 3)
 - Step 1に戻る。

2011/11/15

Katsuyoshi Iida (c)

14

最短路木(6) ダイクストラのアルゴリズム

- ・ S は _____ 節点の集合
- ・ 節点 j に対して $d(j)$ は現在の繰り返しにおける _____
- ・ $p(j)$ は現在計算中の最短路木における節点 j への始点側の隣接節点


2011/11/15

Katsuyoshi Iida (c)

15

最短路木(7) ダイクストラのアルゴリズム

- 例: $V\{A,B,C,D,E\}$, 始点=A



(0) 初期状態: $S = \{ \}$, $d(A) = 0$,
 $d(B) = d(C) = d(D) = d(E) = \infty$

(0,∞,∞,∞,∞)


2011/11/15

Katsuyoshi Iida (c)

16



最短路木(8)
ダイクストラのアルゴリズム



現在の最短路木

(1) $\min(0, \infty, \infty, \infty, \infty) = 0$ より、 $\hat{i} = A$ を選択し、
 $S = \{A\}$ 。 $(A, j) \in E$ である j は B と C
 $d(B) > d(A) + 5$ より、 $d(B) = 5$, $p(B) = A$
 $d(C) > d(A) + 4$ より、 $d(C) = \underline{\hspace{2cm}}$, $p(C) = \underline{\hspace{2cm}}$

(0.5(A),4(A), ∞ , ∞)


3011/11/15

Katsuyoshi Tide (c)

17



最短路木(9)
ダイクストラのアルゴリズム



現在の最短路木

(2) $\min(5, 4, \infty, \infty, \infty)=4$ より、 $\hat{i}=\text{を選択し}$ 、
 $S=\{A, C\}$ 。 $(C_j) \in E$ である j は B と E
 $d(B) \quad d(C)+2$ より、 $d(B) = \underline{\hspace{2cm}}$, $p(B) = \underline{\hspace{2cm}}$
 $d(E) \quad d(C)+9$ より、 $d(E) = \underline{\hspace{2cm}}$, $p(E) = \underline{\hspace{2cm}}$

(0,5(A),4(A), ∞ ,13(C))


2011/11/15

Katsuyuki Tada (5)

10



最短路木(10) ダイクストラのアルゴリズム

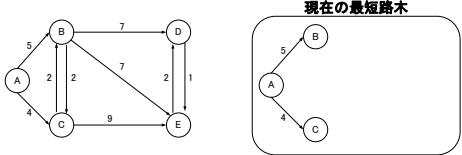


- (3) $\min(5, \infty, 13)=5$ より、 $\hat{i} = \underline{\hspace{2cm}}$ を選択し、
 $S=\{\underline{\hspace{2cm}}\}$ 。 $(\underline{\hspace{2cm}}, j) \in E$ である j はDとE
 $d(D) \underline{\hspace{2cm}} d(B)+7$ より、 $d(D)=\underline{\hspace{2cm}}$, $p(D)=\underline{\hspace{2cm}}$
 $d(E) \underline{\hspace{2cm}} d(B)+7$ より、 $d(E)=\underline{\hspace{2cm}}$, $p(E)=\underline{\hspace{2cm}}$


(0,5(A),4(A),12(B),12(B))

2011/11/15 Katsuyoshi Iida (c)

19



最短路木(11) ダイクストラのアルゴリズム

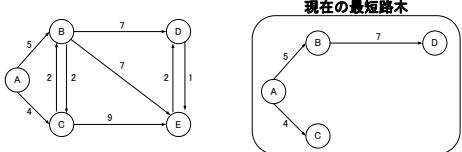


- (4) $\min(12,12)=12$ より、 $i = \underline{\hspace{2cm}}$ または $\underline{\hspace{2cm}}$ 。ここでは、Dを選択すると、 $S = \{\underline{\hspace{2cm}}\}$
 $d(E) \underline{\hspace{2cm}} d(D)+1$ より、 $d(E) = \underline{\hspace{2cm}}$, $p(E) = \underline{\hspace{2cm}}$


(0.5(A),4(A),12(B),12(B))

2011/11/15 Katsuyoshi Tida (s)

20



最短路木(12)
ダイクストラのアルゴリズム

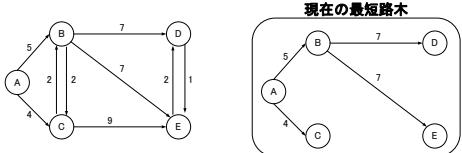


- (5) $\hat{i} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。よって $S = \{\underline{\hspace{2cm}}\}$ 。 $S = V$ なので終了。

(0.5(A),4(A),12(B),12(B))


2011/11/15 11:17:14 (6)

21



最短路木(13) ダイクストラのアルゴリズム


	A	B	C	D	E
(0)	0	∞	∞	∞	∞
(1)		5(A)	4(A)	∞	∞
(2)		5(A)		∞	13(C)
(3)			12(B)	12(B)	
(4)				12(B)	
(5)					

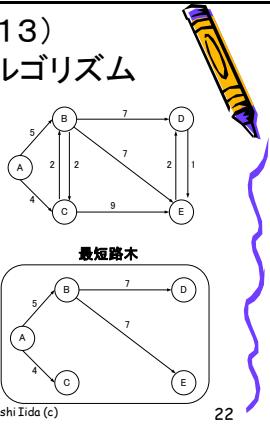

2011/11/15

課題

- 下図において節点3を始点とする最短路木を求めよ。



2011/11/15

ネットワーク経路制御と ダイクストラアルゴリズム(1)

- 第2層データリンク層(イーサネット)
 - ループの解決
 - IEEE 802.1d STP
- 第3層インターネット層
 - インターネットのEnd-to-endでの経路の決定
 - 静的経路制御と動的経路制御

Katsuyoshi Iida (c)

24

ネットワーク経路制御と ダイクストラアルゴリズム(2)




















- 動的経路制御手法
 - 分散している各ノードがネットワーク全体の状態を知るのが困難
 - 経路の安定化が課題
 - 集中制御型、始点経路制御型、Hop-by-Hop型
- Hop-by-Hop型
 - 距離ベクトル方式(Bellman-Fordアルゴリズム)
 - ループ解決が難しい
 - Routing Information Protocol (RIP)
 - リンク状態方式(Link-stateアルゴリズム)
 - ネットワーク内の全ノードが同時にダイクストラアルゴリズムを実行
 - Open Shortest Path First (OSPF)など
 - バスペクトル方式
 - 上記2方式の折衷方式
 - インターネット全体の経路制御に利用(Border Gateway Protocol: BGP)

2011/11/15

Katsuyoshi Iida (c)

25

traceroute (tracert)コマンドと
netstat -nr コマンド



ダイクストラアルゴリズムの正当性と計算量(3)

- $r = (s \rightarrow S \text{内の節点} \rightarrow S \text{外の節点} j \rightarrow \hat{i})$
- と書けるので、 $d(j) \leq d(\hat{i})$ となるはずである。



- これはこの繰り返しで \hat{i} が選ばれたことに矛盾する。よって、(3.2)式が成立。Q.E.D.

- 以上より、 $S = V$ となつ時点では s から全ての節点に対する最短距離が求まつたといえる。

2011/11/15

Katsuyoshi Iida (c)

28

ダイクストラアルゴリズムの正当性と計算量(4)

・ 時間計算量と空間計算量

- 空間計算量(必要メモリー量)
 - _____ の回数
- 時間計算量(CPU実行時間)

- オーダー記法
 - 計算量において支配的な項をとりだし $O(f(\cdot))$ と書く。
 - あるアルゴリズムのステップ数が $T(x) = 5x^3 + x + \log x$ の場合、 $O(x^3)$

2011/11/15

Katsuyoshi Iida (c)

29

ダイクストラアルゴリズムの正当性と計算量(5)

・ 計算量によるアルゴリズムの分類


- _____ 時間アルゴリズム(P問題)
 - ある定数dを使って $O(x^d)$ と書ける場合
- _____ 時間アルゴリズム(NP問題)
 - $O(2^x)$ や $O(x!)$ のように問題の大きさxのべき乗の演算が必要な場合
- NP問題は、問題の大きさxが少し大きくなる(例: 2倍、10倍、数十倍)だけで、手に負えなくなる

2011/11/15

Katsuyoshi Iida (c)

30

ダイクストラアルゴリズムの 正当性と計算量(6)



• ダイクストラのアルゴリズム

- 入力パラメータの大きさ $|V|=n, |E|=m$ によって計算量が決定
- (Step 0)は $2n$ 回の代入
- (Step 1)は繰り返し1回あたり最大 n 回の比較
- (Step 2)は全ての繰り返し全体で、 m 回の比較と高々 $2m$ 回の代入
- 繰り返し回数 = n
- $O(2n+n^2+3m)$
- $m < n^2$ なので、 $O(n^2)$
- つまりこれは、_____ アルゴリズム

单一のリンクコストを最適化する問題=P問題
二つ以上のリンクコストを最適化する問題=N P問題

2011/11/15

Katsuyoshi Iida (c)

31
